



**BCR08PN | BCR09PN | BCR10PN | BCR12PN |
BCR22PN | BCR47PN**
**SMD Digital NPN/PNP Transistors
SMD Digital-NPN/PNP-Transistoren**
 **I_C = 100 mA
 $h_{FE \min}$ = 50
 T_{jmax} = 150°C**
 **V_{CE0} = 50 | 60 V
 P_{tot} = 250 mW**

Version 2026-09-03

SOT-363**SPICE Model & STEP File ¹⁾****Marking Code**

See below | Siehe unten

HS Code 85412100**Typical Applications**

Digital controls
Switching, Signal processing
Commercial / industrial grade
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

Two complementary transistors
in one package with integrated
bias resistor combinations R1/R2:
BCR08PN – 2.2 kΩ / 47 kΩ
BCR09PN – 4.7 kΩ / 47 kΩ
BCR10PN – 10 kΩ / 10 kΩ
BCR12PN – 10 kΩ / 47 kΩ
BCR22PN – 22 kΩ / 22 kΩ
BCR47PN – 47 kΩ / 47 kΩ
Compliant to RoHS (w/o exemp.),
REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
Weight approx.
Case material
Solder & assembly conditions

**Lead and
Halogen
FREE**
**Typische Anwendungen**

Digitale Steuerungen
Schalten, Signalverarbeitung
Standardausführung
Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Zwei Komplementärtransistoren
in einem Gehäuse mit integrierten
Widerstandskombinationen R1/R2:
BCR08PN – 2.2 kΩ / 47 kΩ
BCR09PN – 4.7 kΩ / 47 kΩ
BCR10PN – 10 kΩ / 10 kΩ
BCR12PN – 10 kΩ / 47 kΩ
BCR22PN – 22 kΩ / 22 kΩ
BCR47PN – 47 kΩ / 47 kΩ
Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

3000 / 7" Gegurtet auf Rolle
0.01 g Gewicht ca.
UL 94V-0 Gehäusematerial
260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen
MSL = 1

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

				NPN	PNP
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	BCR08PN/-AQ, BCR09PN/-AQ, BCR10PN-AQ, BCR12PN-AQ, BCR47PN-AQ	B open	V_{CE0}	50 V	50 V
Collector-Emitter-voltage Kollektor-Emitter-Spannung	BCR22PN/-Q/-AQ	B open	V_{CE0}	60 V	60 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung		E open	V_{CBO}	50 V	50 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	BCR08PN/-AQ, BCR10PN-AQ, BCR12PN-AQ, BCR22PN/-Q/-AQ, BCR47PN-AQ	C open	V_{EBO}	6 V	6 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	BCR09PN/-AQ,	C open	V_{EBO}	5 V	5 V
Power dissipation Verlustleistung	BCR08PN/-AQ	³⁾	P_{tot}	250 mW	
Power dissipation Verlustleistung	BCR09PN/-AQ, BCR10PN-AQ, BCR12PN-AQ, BCR22PN/-Q/-AQ, BCR47PN-AQ	³⁾	P_{tot}	200 mW	
Collector current – Kollektorstrom		DC	I_C	100 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur			T_S T_j	-55...+150°C -55...+150°C	

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- T_A = 25°C and per transistor, unless otherwise specified; for the PNP type, the parameters are to be set negative
 T_A = 25°C und pro Transistor, wenn nicht anders angegeben; für den PNP Typen müssen die Parameter negativ gesetzt werden
- Mounted on PCB with 3 mm² copper pad per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss

Characteristics
Kennwerte

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Code		Min.	Typ.	Max.
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR08PN/-AQ	D3	R_1	1.5 k Ω	2.2 k Ω	2.9 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.042	0.047	0.052
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR09PN/-AQ	DH	R_1	3.29 k Ω	4.7 k Ω	6.11 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.09	0.1	0.11
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR10PN-AQ	6B	R_1	7 k Ω	10 k Ω	13 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.9	1	1.1
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR12PN-AQ	6H	R_1	7 k Ω	10 k Ω	13 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.191	0.213	0.232
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR22PN/-Q/-AQ	D2	R_1	15.4 k Ω	22 k Ω	28.6 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.9	1	1.1
Input resistor – Eingangswiderstand	BCR47PN-AQ	D1	R_1	33 k Ω	47 k Ω	61 k Ω
Resistance ratio – Widerstandsverhältnis			R_1/R_2	0.8	1	1.2

Characteristics ¹⁾Kennwerte ¹⁾

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$				Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis						
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR08PN/-AQ	h_{FE}	70	–	–
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$	BCR09PN/-AQ		80		
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$	BCR10PN-AQ		50		
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR12PN-AQ		80		
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR22PN/-Q/-AQ		70		
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR47PN-AQ		77		
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung ²⁾						
$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.5\text{ mA}$	BCR08PN/-AQ	V_{CEsat}	–	–	300 mV
$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.25\text{ mA}$	BCR09PN/-AQ				300 mV
$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.25\text{ mA}$	BCR10PN-AQ				300 mV
$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.25\text{ mA}$	BCR12PN-AQ				300 mV
$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.5\text{ mA}$	BCR22PN/-Q/-AQ				300 mV
$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$	$I_{\text{B}} = 0.5\text{ mA}$	BCR47PN-AQ				150 mV
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein)						
$V_{\text{CE}} = 0.3\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 2\text{ mA}$	BCR08PN/-AQ	$V_{\text{I(on)}}$	0.5 V	–	1.1 V
$V_{\text{CE}} = 0.2\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR09PN/-AQ		0.7 V		1.3 V
$V_{\text{CE}} = 0.2\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR10PN-AQ		1.2 V		2.4 V
$V_{\text{CE}} = 0.2\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$	BCR12PN-AQ		0.7 V		1.8 V
$V_{\text{CE}} = 0.3\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 2\text{ mA}$	BCR22PN/-Q/-AQ		1.3 V		3.0 V
$V_{\text{CE}} = 0.3\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 2\text{ mA}$	BCR47PN-AQ		-		3.0 V
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus)						
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 100\text{ }\mu\text{A}$	BCR08PN/-AQ	$V_{\text{I(off)}}$	0.4 V	–	0.8 V
		BCR09PN/-AQ		0.5 V		0.8 V
		BCR10PN-AQ		1.0 V		1.5 V
		BCR12PN-AQ		0.5 V		1.0 V
		BCR22PN/-Q/-AQ		1.0 V		1.5 V
		BCR47PN-AQ		0.8 V		-
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom						
$V_{\text{CB}} = 40\text{ V}$	E open	BCR08PN/-AQ	I_{CBO}	–	–	100 nA
$V_{\text{CB}} = 50\text{ V}$	E open	BCR09PN/-AQ				100 nA
$V_{\text{CB}} = 40\text{ V}$	E open	BCR10PN-AQ				100 nA
$V_{\text{CB}} = 40\text{ V}$	E open	BCR12PN-AQ				100 nA
$V_{\text{CB}} = 40\text{ V}$	E open	BCR22PN/-Q/-AQ				100 nA
$V_{\text{CB}} = 40\text{ V}$	E open	BCR47PN-AQ				100 nA
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom						
$V_{\text{EB}} = 5\text{ V}$	C open	BCR08PN/-AQ	I_{EBO}	–	–	164 μA
$V_{\text{EB}} = 5\text{ V}$		BCR09PN/-AQ				138 μA
$V_{\text{EB}} = 10\text{ V}$		BCR10PN-AQ				710 μA
$V_{\text{EB}} = 6\text{ V}$		BCR12PN-AQ				150 μA
$V_{\text{EB}} = 5\text{ V}$		BCR22PN/-Q/-AQ				330 μA
$V_{\text{EB}} = 5\text{ V}$		BCT47PN-AQ				90 μA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz						
$V_{\text{CE}} = 5\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 10\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCR08PN/-AQ	f_{T}	–	170 MHz 250/200 MHz ³⁾ 250/200 MHz ³⁾ 250/200 MHz ³⁾ 250/200 MHz ³⁾ -	–
$V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCR09PN/-AQ				
$V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCR10PN-AQ				
$V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCR12PN-AQ				
$V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCR22PN/-Q/-AQ				
$V_{\text{CE}} = 10\text{ V}$	$I_{\text{C}} = 5\text{ mA}$, $f = 100\text{ MHz}$	BCT47PN-AQ				

1 Per transistor, unless otherwise specified; for the PNP type, the parameters are to be set negative

Pro Transistor, wenn nicht anders angegeben; für den PNP Typen müssen die Parameter negativ gesetzt werden

2 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$


3 For NPN and PNP transistor, respectively – Für den NPN und PNP Transistor Typen

Characteristics

Kennwerte

		$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	Min.	Typ.	Max.
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität					
$V_{CB} = 10\text{ V}$	$I_E = i_e = 0, f = 1\text{ MHz}$	C_{CB0}	–	2 pF	–
Typical thermal resistance junction to ambient (per device) Typischer Wärmewiderst. Sperrschicht – Umgebung (pro Bauteil)		BCR08PN/-AQ BCR09PN/-AQ BCR10PN-AQ BCR12PN-AQ BCR22PN/-Q/-AQ BCR47PN-AQ	$R_{thA}^{1)}$		420 K/W 625 K/W 625 K/W 625 K/W 420 K/W 625 K/W

Dimensions - Maße [mm]

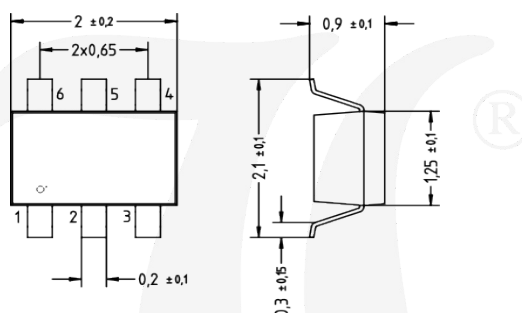

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on PCB with 3 mm^2 copper pad per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm^2 Löt看pad je Anschluss

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“