


MMDT521DW ... MMDT521ZW
SMD Digital NPN Transistors
SMD Digital-NPN-Transistoren
 $I_o = 100 \text{ mA}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$
 $V_o = 50 \text{ V}$
 $P_{tot} = 200 \text{ mW}$

Version 2026-05-26

SOT-323SPICE Model & STEP File ¹⁾**HS Code** 85412100
Marking
 See below
 Siehe unten
Typical Applications
 Digital controls
 Switching
 Signal processing
 Commercial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾
Features
 Cost and space savings by integrated
 bias resistor combinations
 Compliant to RoHS (w/o exemp.),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

 Lead and
 Halogen

 FREE integrierte Widerstandskombination
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾
Typische Anwendungen
 Digitale Steuerungen
 Schalten
 Signalverarbeitung
 Standardausführung ¹⁾
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾
Besonderheiten**Mechanical Data ¹⁾**
 Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Output/collector voltage – Ausgangs-/Kollektor-Spannung	V_o	50 V
Output/collector current – Ausgangs-/Kollektor-Strom	I_o	100 mA
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	200 mW ³⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55...+150°C

Characteristics**Kennwerte**

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Resistor values – Widerstandswerte		Min.	Typ.	Max.
Type / Typ	Code	$R_1 \mid R_2$	–	–	47 10 kΩ 47 22 kΩ 4.7 10 kΩ 10 4.7 kΩ 4.7 4.7 kΩ 2.2 47 kΩ 4.7 47 kΩ 22 47 kΩ 2.2 2.2 kΩ 4.7 22 kΩ	–
MMDT521DW	N8					
MMDT521EW	P8					
MMDT521FW	R8					
MMDT521KW	X8					
MMDT521LW/-AQ	Y8					
MMDT521MW	Z8					
MMDT521NW/-AQ	A9					
MMDT521TW	B9					
MMDT521VW	C9					
MMDT521ZW	D9					

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben


3 Mounted on PCB with 3 mm² copper pad per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss

Characteristics
Kennwerte

		T _j = 25°C	Min.	Typ.	Max.	
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ¹⁾ V ₀ = 5 V, I ₀ = 10 mA	G _I	MMDT521DW	30	–	–	
		MMDT521EW	60	–	–	
		MMDT521FW	30	–	–	
		MMDT521KW	20	–	–	
		MMDT521LW/-AQ	20	–	–	
		MMDT521MW	80	–	–	
		MMDT521NW/-AQ	80	–	400	
		MMDT521TW	80	–	400	
		MMDT521VW	20	–	–	
		MMDT521ZW	60	–	200	
Collector Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom V _{CB} = 50 V		I _{CBO}	–	–	100 nA	
Collector Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom V _{EB} = 6 V		I _{EBO}	MMDT521DW	–	–	200 µA
			MMDT521EW	–	–	200 µA
			MMDT521FW	–	–	1000 µA
			MMDT521KW	–	–	1000 µA
			MMDT521LW/-AQ	–	–	2000 µA
			MMDT521MW			200 µA
			MMDT521NW/-AQ			200 µA
			MMDT521TW			200 µA
			MMDT521VW			2000 µA
			MMDT521ZW	–	–	400 µA
Input voltage (on) – Eingangsspannung (Ein)		V _{I(on)}	MMDT521DW	–	–	5 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 2 mA			MMDT521EW	–	–	4 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 20 mA			MMDT521FW	–	–	2.5 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 2 mA			MMDT521KW	–	–	3 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 20 mA			MMDT521LW/-AQ	–	–	3 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 5 mA			MMDT521MW			1.1 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 5 mA			MMDT521NW/-AQ			1.3 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 2 mA			MMDT521TW			2.5 V
V ₀ = 0.3 V, I ₀ = 20 mA			MMDT521VW			3 V
V ₀ = 0.2 V, I ₀ = 5 mA			MMDT521ZW	–	–	1.7 V

1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

$T_j = 25^\circ\text{C}$		Min.	Typ.	Max.
Input resistor tolerance – Toleranz Eingangswiderstand	R1	-30%	–	+30%
Input voltage (off) – Eingangs-Spannung (Aus)				
$V_0 = 5\text{ V}, I_0 = 100\text{ }\mu\text{A}$				
$V_{I(\text{off})}$	MMDT521DW	1.0 V		–
	MMDT521EW	0.8 V		–
	MMDT521FW	0.3 V		–
	MMDT521KW	0.8 V		–
	MMDT521LW/-AQ	0.5 V		–
	MMDT521MW	0.5 V		–
	MMDT521NW/-AQ	0.5 V		–
	MMDT521TW	0.4 V		–
	MMDT521VW	0.5 V		–
	MMDT521ZW	0.5 V		–
Transition Frequency – Transitfrequenz (Transistor)				
$V_0 = 10\text{ V}, I_0 = 5\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$				
f_T		–	250 MHz	–

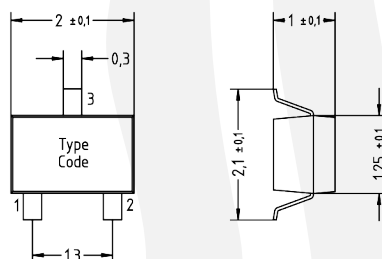Dimensions - Maße [mm]

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“