


CL05M6F ... CL30M6F
SMD Current Limiting Diodes
SMD Strom-Begrenzer-Dioden
 $I_{Pnom} = 5.6 \dots 30 \text{ mA}$
 $V_{AK} = 190 \text{ V}$
 $P_{tot} = 0.7 \text{ W}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2026-03-16

SOD-123FLSPICE Model & STEP File ¹⁾
Marking
 Type / Typ
HS Code 85411000**Typical Applications**
 Constant current regulators
 for simple sensor circuits
 Low power LED drivers
 and battery chargers
 Commercial / industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification ¹⁾
Features
 V_{AK} up to 190 V
 Four current ratings
 Parallel operation for different I_P
 Compliant to RoHS (exemp. 7a-I),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾
Mechanical Data ¹⁾
 Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

Halogen
FREE


3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

MSL = 1

Typische Anwendungen
 Konstantstromquellen für
 einfache Sensorschaltungen
 LED-Treiber und Akku-Lader
 mit kleiner Leistung
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation ¹⁾
Besonderheiten
 V_{AK} bis zu 190 V
 Vier Stromausführungen
 Parallelbetrieb für weitere I_P
 Konform zu RoHS (Ausn. 7a-I),
 REACH, Konfliktmineralien ¹⁾
Mechanische Daten ¹⁾
 Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen
Maximum ratings ²⁾

Power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	0.7 W ³⁾ 1.2 W ⁴⁾
Peak operating voltage – Maximale Arbeitsspannung	V_{AK}	190 V ⁵⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	-50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-50...+150°C

Grenzwerte ²⁾**Characteristics ⁶⁾**

Type Typ	Regulator current Begrenzerstrom			Limiting voltage Grenzspannung	Typical steady state regulator current Typischer Begrenzerstrom im Dauerbetrieb		Temperature coefficient Temperatur- koeffizient of/von I_P ⁷⁾ @ $V_T = 10 \text{ V}$
	@ $V_T = 20 \text{ V}$ ⁵⁾ [mA]			$I_L = 80\% I_P$ [V]	$I_{P(DC)}$ ³⁾ [mA]		
	I_{Pmin}	I_{Pnom}	I_{Pmax}	V_L	$V_T = 10 \text{ V}$	$V_T = 50 \text{ V}$	$\alpha_{IP} [10^{-4} / ^\circ\text{C}]$
CL05M6F	4.5	5.6	6.7	2.0	5.4	4.8	-15 ... -17
CL10M6F/-AQ	8	10	12	2.5	2.5	8.8	-23 ... -32
CL20M6F/-AQ	18	20	22	3.5	3.5	17.6	-23 ... -32
CL30M6F/-AQ	27	30	33	3.5	3.5	26.4	-23 ... -32

Kennwerte ⁶⁾

- Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
- Mounted on PCB with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Lötpad je Anschluss
- Mounted on PCB board with 2500 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 2500 mm² Lötpad je Anschluss
- Tested with pulses (20 ms) – Gemessen mit Impulsen (20 ms)
- See Fig. 1 for characteristics, symbol, direction of voltage and current flow
Siehe Fig. 1 betreffend Kennlinien, Symbol, Richtung von Spannung und Stromfluss
- For compensation, see Fig. 4 – Zur Kompensation siehe Fig. 4

Characteristics ¹⁾

Kennwerte ¹⁾

Reverse voltage – Sperrspannung	$I_R = 1 \text{ mA}$	V_R	0.5 V
Junction capacitance – Sperrschichtkapazität	$V_R = 0 \text{ V}$	C_T	5 pF
Typ. thermal resistance junction to ambient – Typ. Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung		R_{thA}	180 K/W ²⁾

Dimensions - Maße [mm]



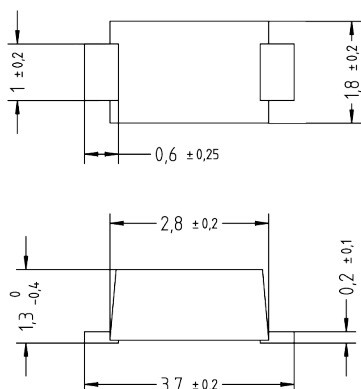


Fig. 1

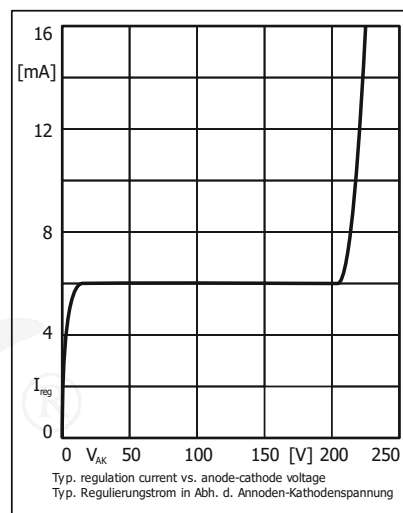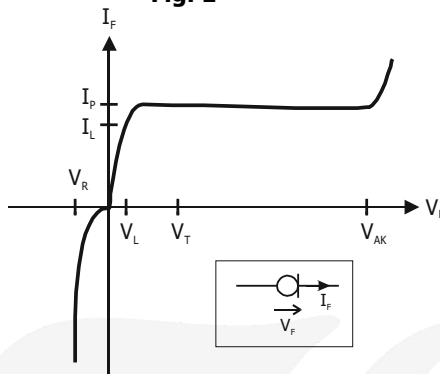

Application Notes

Applikationshinweise

Fig. 2
Low power
LED driver

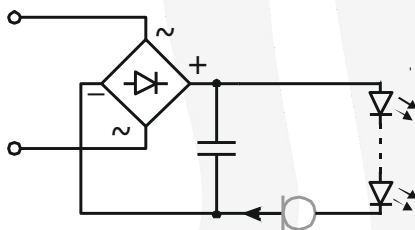


Fig. 2
LED-Treiber
mit kleiner Leistung

Fig. 3
Parallel operation for
higher currents




Fig. 3
Parallelbetrieb für
höhere Ströme

Fig. 4
Compensation of
temperature drift by
parallel resistor




Fig. 4
Kompensation der
Temperaturdrift durch
Parallelwiderstand

Disclaimer: See data book page 2 or [website](http://www.diotec.com/)

The application notes describe circuit proposals and shall not be considered as assured and proven solution for any device. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the availability, performance or suitability of any device, circuit etc, neither does it convey any license under its patent rights of others.

Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](http://www.diotec.com/)

Die Applikationshinweise zeigen Schaltungsbeispiele und dienen allein deren Beschreibung. Sie sind nicht als zugesagte oder geprüfte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

1 See Fig. 1 for characteristics, symbol, direction of voltage and current flow
Siehe Fig. 1 betreffend Kennlinien, Symbol, Richtung von Spannung und Stromfluss

2 Mounted on PCB with 25 mm² copper pads per terminal – Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Lötpad je Anschluss

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“