



LDI75CLxxUA
Positive Fixed Voltage Regulators
Positive Festspannungs-Regler

V_{IN} = 40 V
 V_{OUT} = 3.3, 5.0, 12.0 V
 $V_{OUT (tol.)}$ = $\pm 1\%$
 I_O = 0.15 A
 T_{jmax} = 125 °C

Version 2026-08-26

SOT-89**Pin configuration**

Marking
 Type code

HS Code 85423990

Typical Applications

High efficiency linear regulators,
 Active SCSI termination regulator,
 Post regulators for switch mode
 DC-DC converters,
 Battery backed-up regulated supply
 Commercial grade ¹⁾

Features

$\pm 1\%$ tolerance of output voltage
 High input voltage
 Low voltage drop
 Fixed voltage range: 3.3V, 5.0V & 12V
 Compliant to RoHS (w/o exemp.)
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

Hocheffiziente Linearregler
 Aktive SCSI-Abschluss-Regler
 Ausgangsregler für getaktete
 Gleichstromwandler
 Batterie-gestützte Spannungsversorgung
 Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

$\pm 1\%$ Toleranz der Ausgangs-Spannung
 Hohe Eingangsspannung
 Niedriger Spannungsabfall
 Festspannungswerte: 3.3V, 5.0V & 12V
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
 REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

1000 / 7"
 0.05 g
 UL 94V-0
 260°C/10s
 MSL = 3
 Gegurtet auf Rolle
 Gewicht ca.
 Gehäusematerial
 Löt- und Einbaubedingungen

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

Input voltage Eingangsspannung	V_{IN}	40 V
Power dissipation Verlustleistung	P_{tot}	600 mW
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	-40 ... + 125°C
Storage temperature Lagerungstemperatur	T_s	-55... + 125°C
Typical thermal resistance junction-ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht-Umgebung	R_{thA}	180 K/W ³⁾

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on P.C. board with 40x40mm copper pad
 Montage auf Leiterplatte mit 40x40mm Kupferbelag (Lötpad)

Characteristics ¹⁾
Kennwerte ^{1,2)}

Type Code:		Min.	Typ.	Max.
Output Voltage – Ausgangsspannung ²⁾				
$V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{ V}$	$I_{OUT} = 10\text{ mA}$			
	LDI75CL3.3UA	3.267 V	3.3 V	3.333 V
	LDI75CL05UA	4.95 V	5.0 V	5.05 V
	LDI75CL12UA	11.88 V	12 V	12.12 V
Input Voltage Eingangsspannung		3 V	–	40 V
Output Current – Ausgangsstrom				
$V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{ V}$	I_{OUT}	150 mA	–	–
Line Regulation – Betriebsspannungsdurchgriff				
$V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{ V to } 40\text{ V}$	$I_{OUT} = 1\text{ mA}$			
	ΔV_{LINE}	–	0.01%/V	0.1%/V
Load Regulation – Lastregelung				
$1.0\text{ mA} < I_{OUT} < 100\text{ mA}$	ΔV_{LOAD}	–	2 %	4 %
Dropout voltage – Spannungsabfall				
$V_{OUT} > 3\text{ V}$	$I_{OUT} = 100\text{ mA}$			
	V_D	–	740 mV	1000 mV
Quiescent current – Ruhestrom				
$I_{OUT} = 0\text{ mA}$	I_Q	–	5 μA	10 μA
Power Supply Rejection Ratio – Betriebsspannungsdurchgriff				
$V_{IN} = V_{OUT} + 0.5\text{ V}$	$I_{OUT} = 1\text{ mA}$			
	$f = 1\text{ kHz}$			
	PSRR	–	65 dB	–
Thermal overload protection – Thermische Überlastsicherung				
		–	165 °C	–
Hysteresis		–	30 °C	–


- $T_J = 25^\circ\text{C}$ and $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{ V}$, $C_i = 1\mu\text{F}$, $C_o = 1\mu\text{F}$ unless otherwise specified
 $T_J = 25^\circ\text{C}$ and $V_{IN} = V_{OUT} + 2\text{ V}$, $C_i = 1\mu\text{F}$, $C_o = 1\mu\text{F}$ wenn nicht anders angegeben
- Considering $(V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \leq P_{tot}$ and recommended T_J
Unter Beachtung von $(V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT} \leq P_{tot}$ und dem empfohlenen T_J

Applications note

Typical application circuit for fixed voltage regulator.

A 1 μF on the input is suitable for almost all applications.



The minimum output capacitance required by LDI75CL is 1 μF X7R or X5R. Larger output capacitance will merely improve the loop stability and transient response.

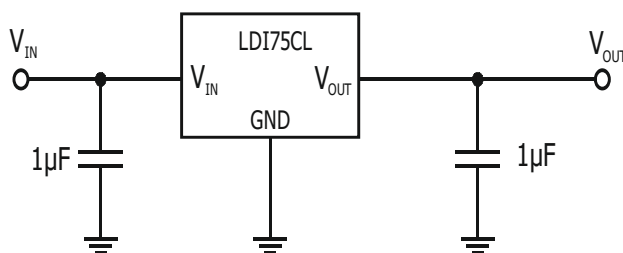

Applikationshinweis

Typische Anwendungsschaltung für Festspannungsregler. Ein 1 μF am Eingang ist für fast alle Anwendungen geeignet. Die von LDI75CL geforderte minimale Ausgangskapazität beträgt 1 μF , X7R oder X5R. Eine größere Ausgangskapazität verbessert lediglich die Schleifenstabilität und das Einschwingverhalten.

Dimensions – Maße [mm]

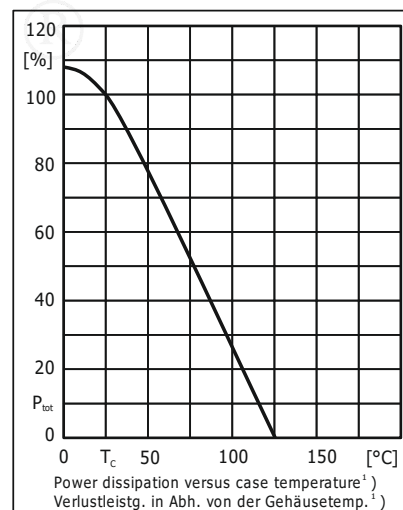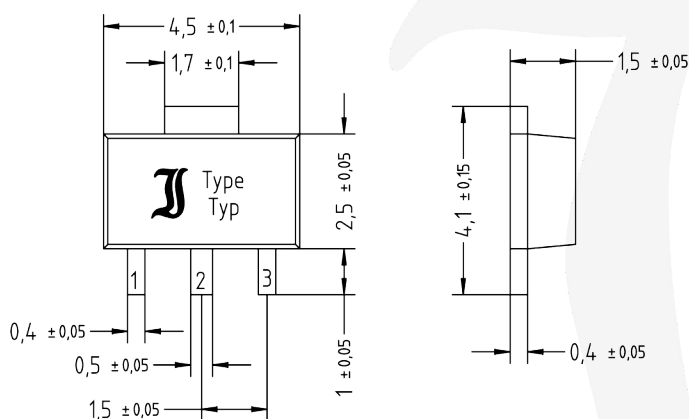

Disclaimer: See data book page 2 or [website](http://www.diotec.com/)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](http://www.diotec.com/)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“