


LDI0320-ADEEN

Low Dropout Positive Adjustable Voltage Regulators
Einstellbare Low-Dropout Positive Spannungsregler

$V_{IN} = 20\text{ V}$ $I_{OUT} = 3\text{ A}$
 $V_{OUT} = 1.24\text{ V} \dots 15\text{ V}$ $T_{jmax} = 125^\circ\text{C}$
 Tol. = $\pm 2\%$

Version 2026-04-08

TO263-5**SPICE Model & STEP File** ¹⁾

Marking
Type / Typ

HS Code 85423990**Typical Applications**

High efficiency linear regulators,
 Post regulators for switch mode
 DC-DC converters,
 Battery backed-up regulated supply

Commercial / industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q100 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q100 qualification ¹⁾

Features

Low Dropout Voltage (LDO):
 300 mV at 1500 mA output current
 On/Off function (EN)
 Low power consumption
 Adjustable output voltage
 Thermal Overload Protection
 Short circuit protection function
 Over current protection
 Compliant to RoHS (w/o exemp.),
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled
 Weight approx.
 Case material
 Solder & assembly conditions

Typische Anwendungen

Hocheffiziente Linearregler
 Ausgangsregler für getaktete
 Gleichstromwandler
 Batteriegestützte Spannungsversorgung

Standardausführung

Suffix -Q: AEC-Q100 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: in AEC-Q100 Qualifikation ¹⁾

Besonderheiten

Niedriger Spannungsabfall (LDO):
 300 mV bei 1500 mA Ausgangsstrom
 Ein/Aus-Funktion (EN)
 Energieeffizient
 Einstellbare Ausgangsspannung:
 Thermische Überlastsicherung
 Kurzschlusschutzfunktion
 Überstromschutz
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.),
 REACH, Konfliktminerale ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

800 / 13" Gegurtet auf Rolle
 0.032 g Gewicht ca.
 UL 94V-0 Gehäusematerial
 260°C/4s Löt- und Einbaubedingungen
 MSL = 3

Lead and
 Halogen
 FREE

**Maximum ratings** ²⁾

		Grenzwerte ²⁾
Input voltage – Eingangsspannung	V_{IN}	20.0 V
Output voltage – Ausgangsspannung	V_{OUT}	1.24V ... 15 V
Output current – Ausgangsstrom	I_{OUT}	3 A
Power dissipation – Verlustleistung	P_{tot}	Internally limited
Operating temperature – Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... +125°C
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T_j	-40 ... +125°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55 ... +150°C

¹⁾ Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
²⁾ $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben

Characteristics ¹⁾
Kennwerte ¹⁾

		Min.	Typ.	Max.
Output voltage accuracy – Genauigkeit der Ausgangsspannung $100\text{mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 3\text{A}$ $V_{\text{IN}} = (V_{\text{OUT}} + 1.0\text{V}) \leq V_{\text{IN}} \leq 16\text{V}$	V_{OUT}	$V_{\text{OUT}} - 2\%$	V_{OUT}	$V_{\text{OUT}} + 2\%$
Maximum output current – Maximaler Ausgangsstrom $V_{\text{IN}} = V_{\text{OUT}} + 1\text{V}$	$I_{\text{OUT Max}}$	–	–	3 A
Minimum output current – Minimaler Ausgangsstrom	$I_{\text{OUT Min}}$	–	–	10 mA
Input voltage - Eingangsspannung	V_{IN}	3 V	–	16 V
Line regulation – Betriebsspannungsdurchgriff $I_{\text{OUT}} = 100\text{mA}$ $V_{\text{IN}} = (V_{\text{OUT}} + 1.0\text{V}) \leq V_{\text{IN}} \leq 16\text{V}$	$\Delta V_{\text{OUT}} / \Delta V_{\text{IN}}$	–	0.1 %	0.5 %
Load regulation – Lastregelung $V_{\text{IN}} = V_{\text{OUT}} + 1.0\text{V}$ $1\text{mA} \leq I_{\text{OUT}} \leq 3.0\text{A}$	$\Delta V_{\text{OUT}} / \Delta I_{\text{OUT}}$	–	0.2 %	1 %
Quiescent current – Ruhestrom $V_{\text{IN}} = V_{\text{OUT}} + 1.0\text{V}$ no load $I_{\text{OUT}} = 750\text{mA}$ $I_{\text{OUT}} = 1.5\text{A}$ $I_{\text{OUT}} = 3\text{A}$	I_{Q}	–	5 mA 15 mA 60 mA	20 mA 150 mA
Shutdown Current – Eingangsstrom nach Abschalten $V_{\text{EN}} < V_{\text{ENL}}$	I_{SHDN}	–	32 μA	–
EN input voltage – EN Eingangsspannung Start up – Einschalten Shut down – Ausschalten	V_{ENH} V_{ENL}	2.4 V –	–	V_{IN} 0.8 V
Dropout voltage – Spannungsabfall ²⁾ $I_{\text{OUT}} = 100\text{mA}$ $I_{\text{OUT}} = 750\text{mA}$ $I_{\text{OUT}} = 1.5\text{A}$ $I_{\text{OUT}} = 3.0\text{A}$	V_{DO}	–	100 mV 220 mV 300 mV 560 mV	200 mV 800 mV
Short-circuit current – Kurzschluss-Strom $V_{\text{IN}} = V_{\text{OUT}} + 1.0\text{V}$ $V_{\text{OUT}} = 0\text{V}$	I_{SHORT}	3 A	4 A	–
Reference voltage - Ausgangsspannung $V_{\text{REF}} \leq V_{\text{OUT}} \leq (V_{\text{IN}} - 1\text{V})$	V_{REF}	1.215 V	–	1.267 V
Output noise - Ausgangsrauschen Voltage (10Hz to 100kHz) $I_{\text{OUT}} = 100\text{mA}$ $C_{\text{L}} = 10\text{ }\mu\text{F}$ $C_{\text{L}} = 33\text{ }\mu\text{F}$	e_{N}	–	400 μV 260 μV	–
Adjust pin current – Strom am ADJ-Eingang	I_{ADJ}	–	40 nA	120 nA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse ³⁾	R_{thC}	–	3 K/W	–
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung ⁴⁾	R_{thA}	–	28 K/W	–

1 $T_{\text{J}} = 25^{\circ}\text{C}$ & $I_{\text{OUT}} = 100\text{mA}$, $V_{\text{IN}} = 4.2\text{V}$
Unless otherwise specified – Wenn nicht anders angegeben

2 $V_{\text{D}} = V_{\text{IN1}} - (V_{\text{OUT}} \times 0.98)$

3 Case designates the metal base pad – Gehäuse ist die metallische Bodenfläche

4 Assembled on recommended pad layout, refer to Fig. 2 – Montiert auf das empfohlene Pad-Layout, siehe Fig. 2

Application notes

Applikationshinweise

Fig. 1
Typical circuit

$$V_{OUT} = 1.24 \text{ V} (1 + R1/R2)$$

1.24 V is the internal
reference voltage at FB


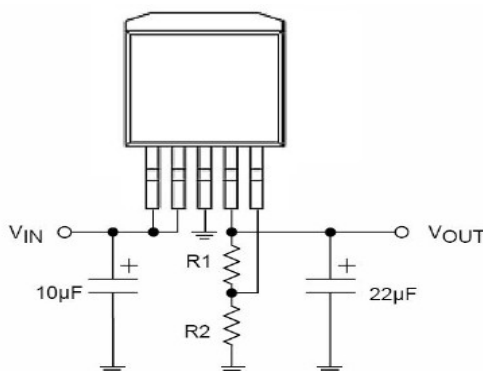


Fig. 1
Typische Schaltung


$$V_{OUT} = 1.24 \text{ V} (1 + R1/R2)$$

1.24 V ist die interne
Referenz-Spannung an FB

Dimensions
Maße [mm]

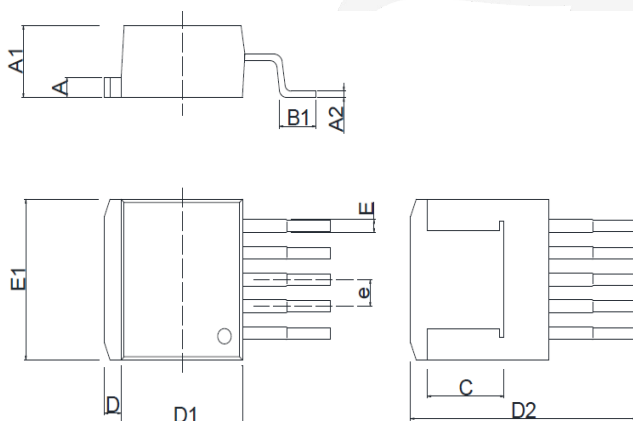

Block diagram
Blockschaltbild

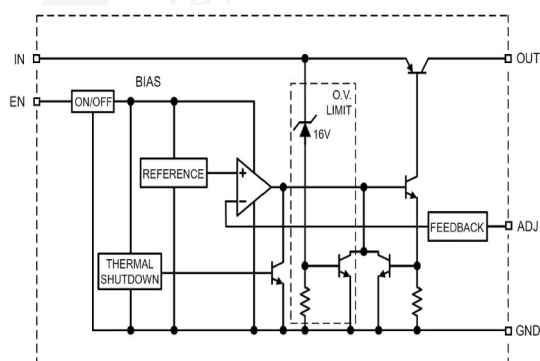

Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max
A	1.170	1.370
A1	4.350	4.750
A2	0.310	0.530
B1	1.600	2.740
C	5.080 REF	
D	1.170	1.370
D1	8.100	8.900
D2	14.550	15.550
E	0.660	0.860
E1	9.800	10.310
e	1.700	

Disclaimer: See data book page 2 or [website](http://www.diotec.com/)
Haftungsschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](http://www.diotec.com/)

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others.

Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/ industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are automotive standards ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting devices or systems, where failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate.

Diotec does not assume any liability arising out of such applications or uses of its products. Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

5. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

6. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

7. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the German Federal Office of Economics and Export Control, this product must not be exported without obtaining an export license from the German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Dies sind Automotive-Standards ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Geräte oder Systeme, bei denen durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

Diotec übernimmt keine Haftung die sich aus solchen Anwendungen oder der Verwendung der Produkte ergibt. Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

5. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

7. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Information/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“